



Ventil s regulační kuželkou V43 121 5160

DN 65-150, PN 160


E 1.92

POUŽITÍ

Ventil se používá jako regulační armatura pro vodu, neagresivní kapaliny, páry, a plyny.

Pro tlaky do PN 160 a teploty do 400°C.

Provozní teplota	200°C	300°C	400°C
Provozní tlak bar	160	124	94,1

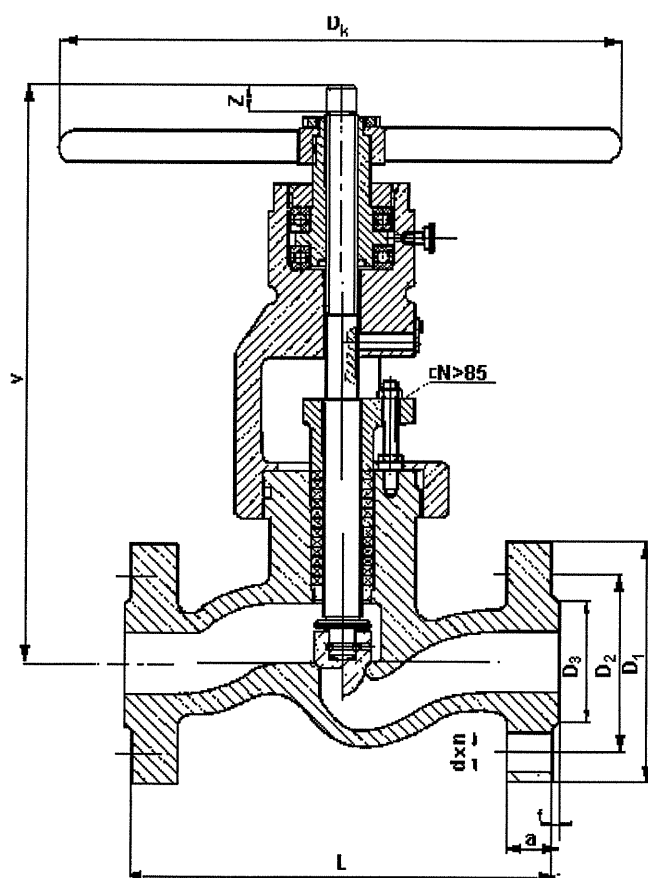

TECHNICKÝ POPIS

Těleso ventilu i třmen jsou z odlitku. Ventil má stoupající vřeteno. Lze montovat do libovolné polohy.

MATERIÁLY

Těleso	422643
Sedlo, kuželka	návar tvrdou slitinou
Těsnění ucpávky	bezazbestové

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem, elektropohonem nebo dálkovým ovládním.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací konce jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, případně požadavků odběratele.

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen dle ČSN nebo DIN.

DN	D	L	H	z	t	D _k
65	76	500	540	25	7	500
80	89	600	690	40	8	630
100	108	600	690	40	10	630
125	133	900	870	65	12	710
150	159	900	870	65	14	710