



Ventil s regulační kuželkou V43 121 2320

DN 65-150, PN 320


E 1.97

POUŽITÍ

Ventil se používá jako regulační armatura pro vodu, neagresivní kapaliny, páry, a plyny.

Pro tlaky do PN 320 a teploty do 550°C.

Provozní teplota	200°C	300°C	400°C	500°C	550°C
Provozní tlak bar	320	320	320	320	198

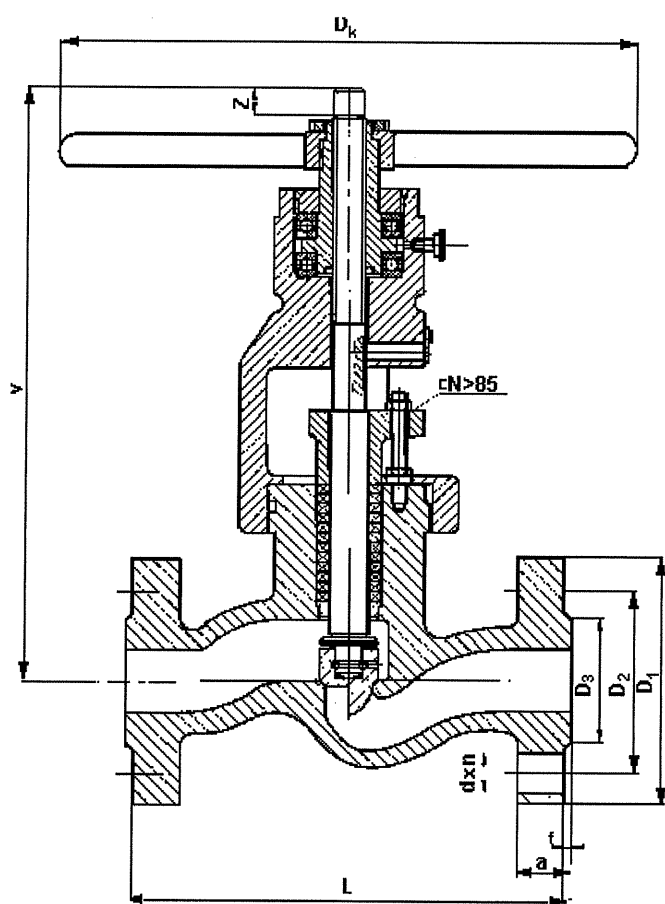

TECHNICKÝ POPIS

Těleso ventilu i třmen jsou z odlitku. Ventil má stoupající vřetenou. Lze montovat do libovolné polohy.

MATERIÁLY

Těleso	422744
Sedlo, kuželka	návar tvrdou slitinou
Těsnění ucpávky	bezazbestové

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem, nebo elektropohonem.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací konce jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, případně požadavků odběratele.

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen dle ČSN nebo DIN.

DN	D	L	H	z	t	D _k
65	76	500	540	25	14	500
80	89	600	690	40	16	630
100	108	600	690	40	18	630
125	133	900	1132	65	22	630
150	159	900	1132	65	25	630